

Превосходное сочетание

 **dinotec**  
Water & Pool Technology

## PC DYNAMICS и dinodos TAB Система растворения таблеток



*Привлекательные  
цена и  
производительность*

*Соответствие  
действующим нормам*

*Безопасность*

*Высокий уровень  
надежности*

# dinodos TAB

*Просто наслаждайтесь лучшей водой !*

Управляемый микропроцессором PC DYNAMICS регулирует содержание свободного хлора и уровень pH. Кроме того, он также управляет производством и дозированием хлорной дезинфекции устройством dinodos TAB.

## Явные преимущества:

- ✓ Уход за водой, отвечающий потребностям
- ✓ Почти полное отсутствие пыли при засыпке за счет применения таблеток.
- ✓ Стабильные при хранении таблетки гипохлорита кальция
- ✓ Система впрыска, обеспечивающая практически 100% чистоту дозирочной емкости.
- ✓ Минимальные затраты на сервис
- ✓ Непрерывная самоочистка
- ✓ Встроенная защита от перелива
- ✓ Встроенный контроль уровня заполнения таблетками (с 1 кварт./2016)
- ✓ Простой монтаж – идеально подходит для дооснащения


## Технические характеристики:

	dinodos TAB	dinodos TAB XL
<b>Условия эксплуатации</b>		
Рабочая температура (°C):	4 - 35	4 - 35
Свободный напор, распределительный щит:	0,5 – 1,5 бар	0,5 – 1,5 бар
Проток воды, распределительный щит:	350 л/ч	800 л/ч
Перепад давления, инжектор:	≥ 20 %	≥ 20 %
<b>Характеристики</b>		
Размеры (см):	Ø 50 / высота 90	Ø 50 / высота 110
Вес (кг):	9	10
Вместимость воронки (кг):	25	40
<b>dinodos TAB</b>	для открытых бассейнов объемом до макс. 300 м³ и закрытых объемом до макс. 500 м³. вместимость резервуара продукта ок. 25 кг. Распределительный щит (белый) с измерителем протока до макс. 350 л/ч. Система вентури Ø 1"	
<b>dinodos TAB XL</b>	для открытых бассейнов объемом до макс. 500 м³ и закрытых бассейнов объемом до макс. 1.000 м³. вместимость резервуара продукта ок. 40 кг. Распределительный щит (белый) с измерителем протока макс. 800 л/ч. Система вентури Ø 1 1/2"	

Вкл. насос повышения давления для надежной работы инжектора  
Наполнение 7-граммовыми таблетками гипохлорита кальция (стабилизированными)  
Оptionальная доп. защита от заиливания при использовании очень жесткой воды (> 20° dH).

## Вот как это работает:

В верхней корзине хранится таблетированный гипохлорит кальция. Часть потока воды отбирается между циркуляционным насосом и фильтром и отводится к установке. Вода непрерывно протекает в нижней части дозатора и тем самым предотвращает образование трудно удаляемых отложений. Если PC DYNAMICS измерил, что в воде бассейна необходим дезинфектант, то открывается установленный электромагнитный клапан. Определенный объем частичного потока попадает вверх в резервуар хранения, растворяет небольшое количество хлорных таблеток и 2%-ный раствор смешивается с частичным потоком, перед впрыском через трубку вентури в воду бассейна.

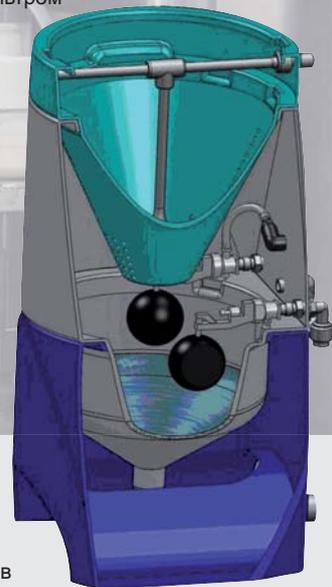

## ООО Динотек

107150 Россия, Москва  
ул. Бойцовая, 27, бюро 223  
Тел.: +7 (495) 925 56 30  
e-mail: [dinotecm@mail.ru](mailto:dinotecm@mail.ru)  
[www.dinotec.ru](http://www.dinotec.ru)  
[www.niedrig-energie-pool.de](http://www.niedrig-energie-pool.de)  
[www.PoolsForHotels.com](http://www.PoolsForHotels.com)

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!  
11/2015