




# Ansicht

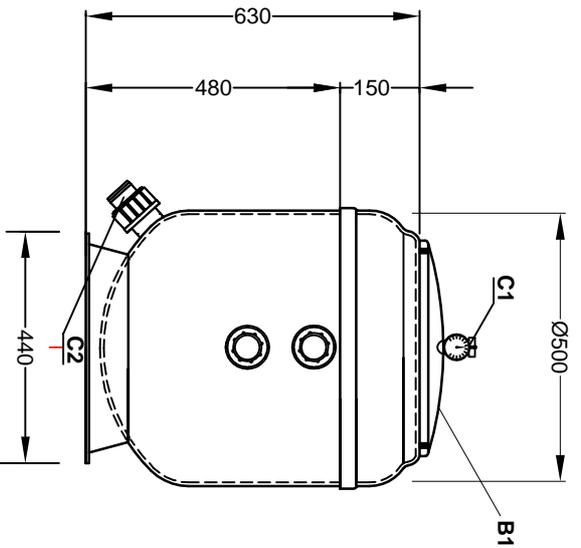

# Draufsicht

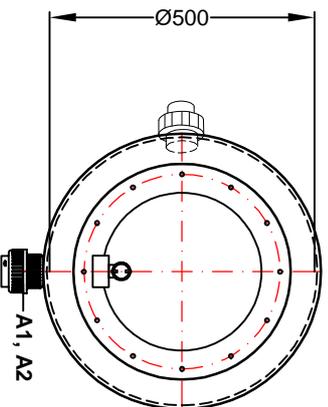

# Seitenansicht

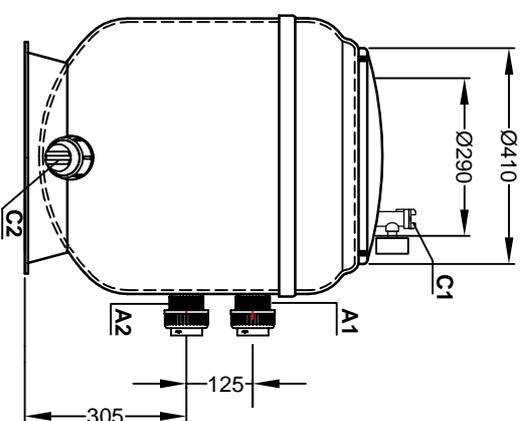

## Profil S 500

Betriebsdruck 2,0 bar, Prüfdruck 2,6 bar

Nr.	Bezeichnung	Nenndurchmesser D1
A1	PVC-Verschr.- Rohwasser / Schlammwasser	DN 40, d 50
A2	PVC-Verschr.- Reinwasser / Spülwasser	DN 40, d 50
B1	Füllöffnung	DN 290
C1	Entlüftungsventil	1/2"
C2	Entleerung	



**dinotec**  
Water and Pool Technology

dinotec GmbH  
Wassertechnologie-Schwimmtechnik  
Spessartstr. 7  
D-63477 Maintal  
Germany  
Tel.: +49(0)6109-60110  
Fax: +49(0)6109-601180  
Email: mail@dinotec.de  
www.dinotec.de